



Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 21 występuje w 2 wariantach:

Typ A - uruchamiany przez wciśnięcie pola zadziałania,


Typ B - uruchamiany przez podniesienie klapki i wciśnięcie pola zadziałania.

Osoba, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz jednocześnie wzbudza alarm w centrali. Urządzenie może pracować wyłącznie na liniach i pętlach dozorowych kontrolowanych przez centralę sygnalizacji pożarowej FAS lub FASmini. Element wyposażony jest w mechanizm zapadkowy, pozwalający na powtórne przywrócenie stanu dozoru bez konieczności wymieniania jakichkolwiek elementów. ROP 21 posiada obustronny izolator zwarć.

### CECHY RĘCZNEGO OSTRZEGACZA POŻAROWEGO ROP 21

- › wbudowany obustronny izolator zwarć
- › przywracany stan dozoru
- › dioda sygnalizacyjna
- › typ uruchomienia ostrzegacza - A lub B
- › praca w systemach adresowalnych
- › zastosowanie wewnątrz budynków

### WYMIARY [mm]

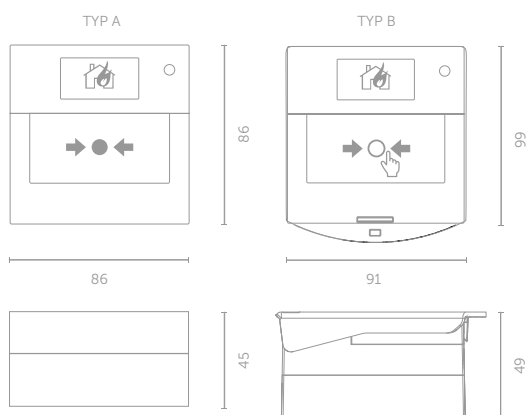

### DANE TECHNICZNE

NAZWA	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP 21	
	TYP A	TYP B
RODZAJ	TYP A	TYP B
NAPIĘCIE ZASILANIA	24 [V] DC ± 25%	
PRĄD DOZORU	<130 [µA]	
PRĄD ALARMOWANIA	<500 [µA]	
KATEGORIA ŚRODOWISKOWA	WEWNĘTRZNA	
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	IP21	
TEMPERATURY PRACY	-10 DO 55 [°C]	
DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	95% PRZY 40 [°C]	
WYMIARY ROP Z OBUDOWĄ	86x86x45 [mm]	91x99x49 [mm]
RODZAJ OSTRZEGACZA	A	B
WAGA	150 [g]	180 [g]
KOLOR OBUDOWY	CZERWONY	
KOD PRODUKTU	FSR001	FSR011