


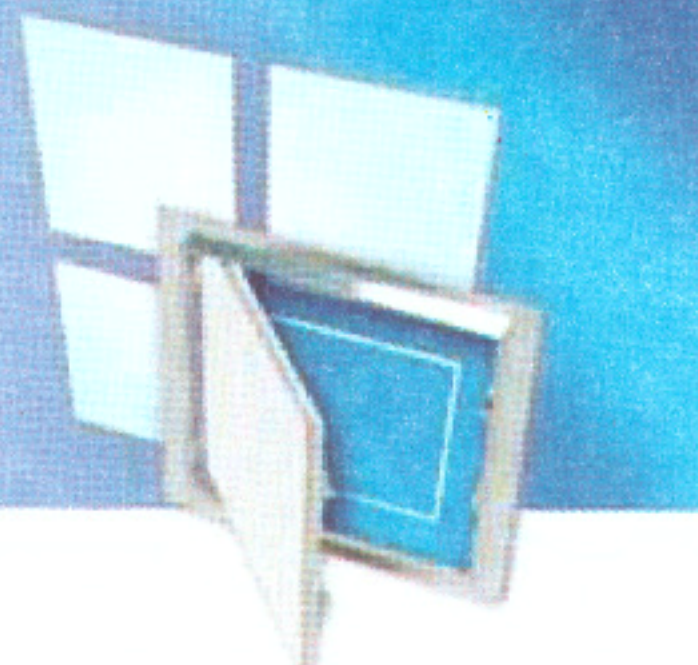

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 10/P/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Właz rewizyjny PRO+BS
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : PRO+BS-V75, PRO+BS-E75, PRO+BS-AL75
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: szachty podłogowe wewnętrzne i zewnętrzne
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: FF Systems s. r.o. Pekarenska 37/14, 966 01 Hliník nad Hronom Słowacja
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: FF Systems ul. Marii Fołtyn 2C 26-600 Radom, Polska
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: nie dotyczy
7. Krajowa specyfikacja techniczna:-----

7a. Norma wyrobu: EN 1363-1, EN-1365

IBS Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. A-4020 Linz, Petzoldstraße 45

Raport z badań NR: 316040801-1

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie A50	50 kN	
Wytrzymałość na obciążenie B125	125 kN	
Materiał	Stal wg PN-EN 10130:2006	
Materiał	Stal wg EN 10346:2015-09	
Materiał	Aluminium wg EN-AW-6063T6	
Obciążenie próbne	PN-EN 124:2000	
Odporność ogniowa	EI120	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Radom 18.01.2021

(miejsce i data wydania)



(imie i nazwisko oraz stanowisko)
FF Systems Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 2c

tel. 48 366 42 25

fax 48 366 42 26

NIP 948-25-02-413

-141369606-