

KLAPA REWIZYJNA PRZECIWPÓŻAROWA

System F6 - BD120 - do sufitów gipsowo-kartonowych | EI120




27



Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1581 wydanie 2
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
Nr 020-UWB-2846/W

Kłapa rewizyjna zbudowana jest z profili aluminiowych z wkładką ognioodporną. Obie ramy kłapy rewizyjnej zbudowane są z czterech pojedynczych elementów połączonych ze sobą na stałe przy użyciu specjalnej technologii spawania. Tylne nakładka przeciwpożarowa osiąga wymaganą ochronę przeciwpożarową.


Kłapa rewizyjna jest wyposażona w zabezpieczenie przed wypadnięciem. Aby uniknąć ewentualnych wypadków, należy je zawiesić ponownie po każdym otwarciu skrzydła drzwiczek. Między ramą i skrzydłem drzwi istnieje szczelina o szerokości 2,5 mm wypełniona uszczelką przeciwpożarową na obwodzie. Ukryte zamki zatraskowe otwierają kłapę rewizyjną po naciśnięciu.



Skrzydło drzwi wyjmowane

WYKONANIA SPECJALNE

Na życzenie mogą być wykonane wymiary specjalne w każdym pożądanym wymiarze.

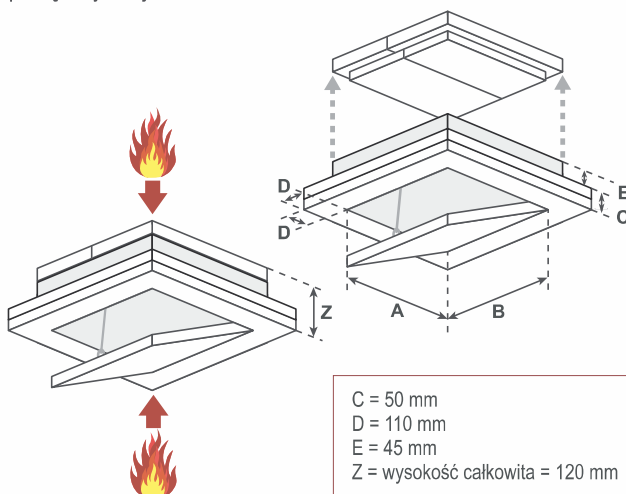

C = 50 mm
D = 110 mm
E = 45 mm
Z = wysokość całkowita = 120 mm

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

W nienośnych sufitach gipsowo-kartonowych o klasie ognioodporności EI120.

WYMIARY

Kłapa rewizyjna przeciwpożarowa jest dostępna w poniższych standardowych rozmiarach. Wymiary A i B wynoszą:

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| ■ 200 x 200 mm | ■ 400 x 400 mm | ■ 600 x 600 mm |
| ■ 300 x 300 mm | ■ 500 x 500 mm | ■ zbadana do max wymiaru 0,64 m ² |

Wymiary D i E pozostają każdorazowo takie same. Wymiar C odpowiada grubości okładziny.

ZAMKI

- ZC** Zamek czworokątny z białą rozetką
- ZO** Zamek ryglowy z cylindrem okrągłym z kluczykiem
- PZ** Zamek z cylindrem profilowanym z rozetką metalową

SZCZEGÓLNE ZALETY

- Rozwiązanie korzystne cenowo
- Możliwe krótkie terminy dostawy
- Szybki, bezproblemowy montaż
- Rozwiązanie zaawansowane technicznie
- Zlicowany z powierzchnią montaż w sufitach gipsowo-kartonowych



Obejrzyj film
montażowy