

PRZECIWPÓŻAROWA POKRYWA WŁAZU STAL OCYNKOWANA OGNIOWO/STAL SZLACHETNA

System PRO+ przeciwpożarowy - wyjmowalny

PRO+LINE



MCFIRE



SYSTEM PRO+



Przeciwpożarowa pokrywa włazu systemu PRO+ jest wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali szlachetnej o grubości 2 mm. Głębokość wanny wynosi 50 mm a wysokość konstrukcji jedynie 75 mm. Ościeżnica wyposażona jest w obwodową specjalną uszczelkę odporną na

ujemną temperaturę i warunki atmosferyczne, która zabezpiecza przed wilgocią i powierzchniową wodą opadową. Ościeżnica zostaje wbetonowana na równi z podłożem. Następnie wanna może zostać wypełniona i włożona w ościeżnicę. Mocowanie wieka do ościeżnicy następuje w 4 punktach narożnych. Wieko można wyjąć chwytając kluczem do podnoszenia w tychże punktach. Możliwe jest wypełnienie płytkami, betonem, żywicą syntetyczną, granitem, płytami z lastryko i twardymi pokryciami podłogowymi czy też innymi materiałami.

Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPÓŻAROWYM



Nasz certyfikat jakości zaświadcza, że nasza przeciwpożarowa pokrywa włazu PRO+ wytrzymuje działanie ognia przez 120 min i tym samym istotnie przyczynia się do bezpieczeństwa w sytuacji pożaru.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Do włazów w obszarze wewnętrznym lub zewnętrznym, w przypadku których wymagana jest ochrona przeciwpożarowa.

MATERIAŁ

Ościeżnica i wanna wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali szlachetnej o grubości 2 mm.

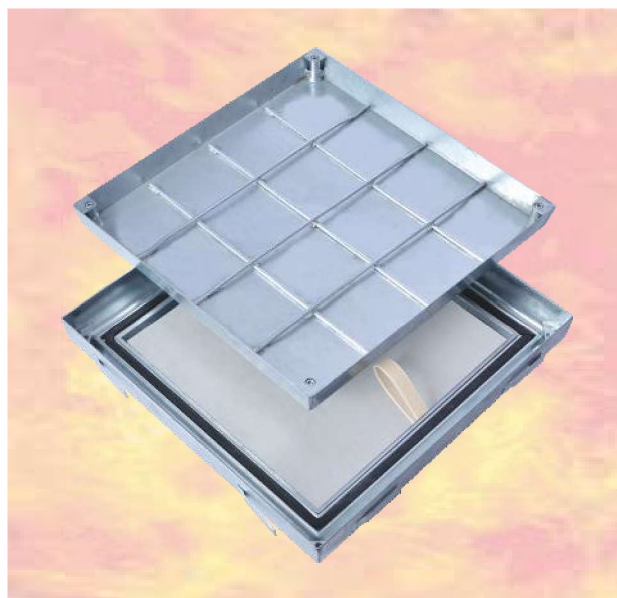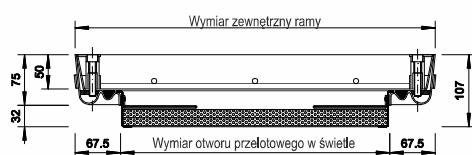

Nr art.	Wymiar zewnętrzny ramy [ok. mm]	Wymiar otworu przełotowego w świetle [ok. mm]	Ciężar bez wypełnienia [ok. kg]	L - B
Stal ocynkowana ogniowo				
PRO+BS-300300V75	435 x 435	300 x 300	12 kg	L
PRO+BS-400400V75	535 x 535	400 x 400	17 kg	L
PRO+BS-500500V75	635 x 635	500 x 500	21 kg	L
PRO+BS-600600V75	735 x 735	600 x 600	27 kg	L
PRO+BS-700700V75	835 x 835	700 x 700	34 kg	L
PRO+BS-800800V75	935 x 935	800 x 800	42 kg	L
PRO+BS-900900V75	1035 x 1035	900 x 900	46 kg	L
PRO+BS-10001000V75	1135 x 1135	1000 x 1000	57 kg	L
Stal szlachetna				
PRO+BS-300300E75	435 x 435	300 x 300	12 kg	L
PRO+BS-400400E75	535 x 535	400 x 400	16 kg	L
PRO+BS-500500E75	635 x 635	500 x 500	21 kg	L
PRO+BS-600600E75	735 x 735	600 x 600	27 kg	L
PRO+BS-700700E75	835 x 835	700 x 700	35 kg	L
PRO+BS-800800E75	935 x 935	800 x 800	42 kg	L
PRO+BS-900900E75	1035 x 1035	900 x 900	47 kg	L
PRO+BS-10001000E75	1135 x 1135	1000 x 1000	56 kg	L

L = artykuł na magazynie (jeśli zdarzy się, że dany artykuł zniknie przez krótki czas z magazynu, zadamy o jego jak najszybsze uzupełnienie)

B = wykonanie na zamówienie

MONTAŻ I OTWIERANIE

Montaż musi zostać przeprowadzony fachowo zgodnie z naszą instrukcją montażu, która jest załączona do każdej pokrywy włazu. W przypadku typów ze specjalną uszczelką należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne połączenie z profilem ościeżnicy. W zakresie dostawy zawarte są klucze do podnoszenia, za pomocą których możliwe jest otwieranie pokrywy włazu.

PRZYSTOSOWANIE / OBCIĄŻENIE



SZCZEGÓLNE ZALETY

- Z płytą ognioodporną o grubości 25 mm w obszarze otworu przełotowego włazu
- Ze specjalną uszczelką odporną na ujemne temperatury i warunki atmosferyczne
- Z kotwami do mocowania dla stabilnej pozycji
- Głębokość wanny wynosi 50 mm
- Lekko otwierające się dzięki stożkowej budowie
- Możliwe używanie klucza do komfortowego otwierania (strona 6)
- Własna produkcja w jakości premium przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń
- Krótkie czasy dostaw
- Wysokie stany magazynowe standardowych rozmiarów



Obejrzyj film montażowy



EASYLIFTER

Do tego produktu polecamy nasz podnośnik EasyLifter. Informacje na stronie 62